

안강(고마세)망 조업에 관한 안전 수칙

제6관구 해상보안본부


비산세토(備讃瀬戸) 해역에서의 안강(고마세)망 조업 출어기는 1월 15일~11월 30일입니다.

안강망 어선 및 비산세토 해역을 통과하는 일반 선박은 '해상교통안전법', '해상충돌예방법'을 준수해야 하며, 특히 아래의 유의 사항을 숙독하여 안전 확보에 최대한 노력해 주시기 바랍니다.

1.안강(고마세)망 어선

- (1) 일반 선박의 움직임에 충분히 살피야 한다.
- (2) 일반 선박들이 항로를 안전하게 통과할 수 있도록 '가항폭'(可航幅: 뒷면 참고)을 유지해야 한다.
- (3) 관련 법령에 의거한 등화 또는 형상물을 적절히 표시하고 부표 등의 표식을 확실하게 표시해야 한다.
- (4) AIS 장치를 적절히 이용할 것.

주의: '부표'는 강조류 시에 물 속에 들어가 보이지 않는 경우가 있음.
비산세토 남북항로 인근서 조업하는 안강망 어선들이 '낮부표' 주변을 지키고 있는 경우가 있음.

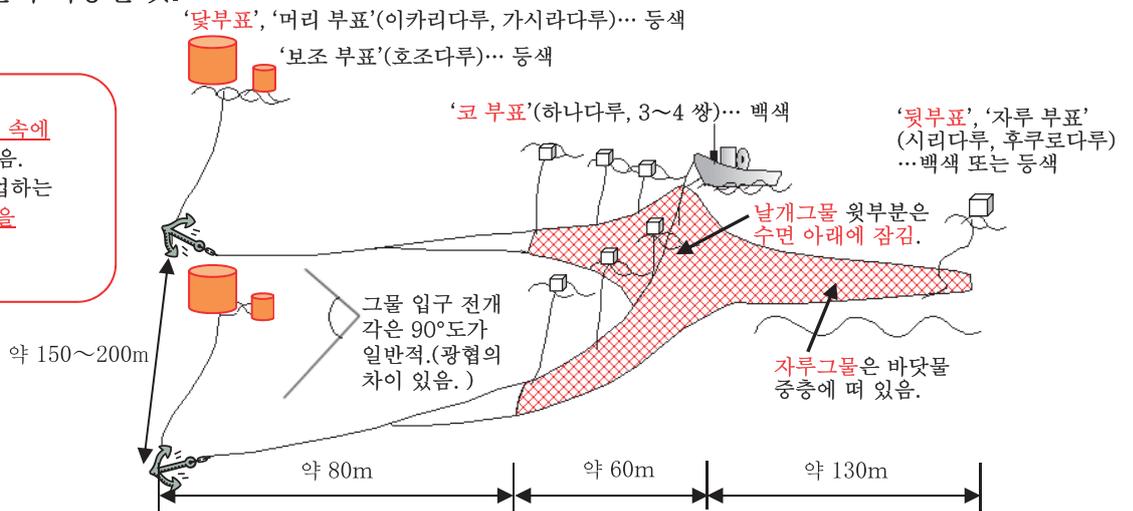

2.일반 선박

- (1) 안강망 조업 어선 및 기타 선박의 움직임을 충분히 파악해야 한다.
- (2) 필요에 따라 '비산세토 해상교통센터'(VTS)를 통해 안강망 조업 어선 조업 상황 등 관련 정보를 수집해야 한다.
- (3) 안강망 어선의 주변을 지나가는 경우에는 감속 통과해야 한다.
- (4) 거대 선박은 비산세토 해상교통센터를 통해 안강망 조업 어선의 조업 상황 등 관련 정보를 확실하게 수집하여 최대한 주의를 기울여 운항해야 한다.



<연락처>


비산세토 해상교통센터 전화 0877-49-2220 PC URL⇒ <https://www6.kaiho.mlit.go.jp/bisan/>



‘안강망 어선 조업 상황 참고도’는 인터넷(앞면 연락처 참조)에서 다운 받을 수 있습니다.

※주의:아래 참고도에 표시된 어구 위치는 정확치 않습니다. 인근 해역 통과 시에는 반드시 조업 상황 등 필요사항을 직접 확인함과 동시에 안전 운항에 만반의 주의를 기울여 주시기 바랍니다.
(참고도의 야간 제공은 하지 않습니다.)

【 보기 】

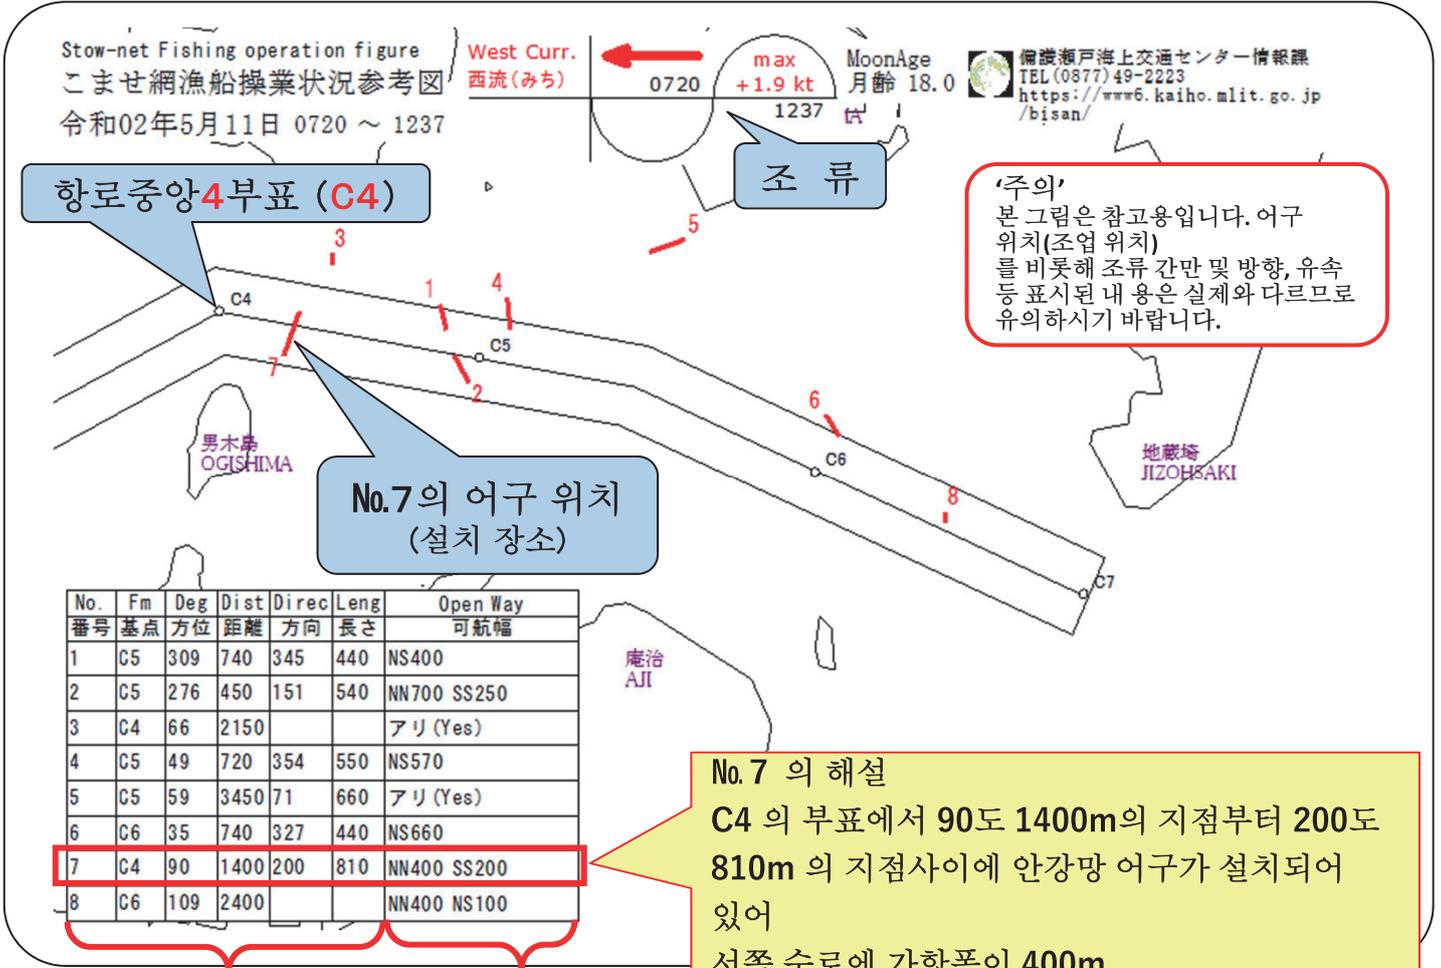

안강망 어구 설치장소의 표시 방법(단위: m)
·기점(항로중앙부표)에서의 방위와 거리를 측정해 어구 위치를 표시.

항로 내 ‘가항폭’(可航幅:통과 가능한 범위)의 표시 방법(단위: m)
·NN·NS:‘서쪽 수로’에 설치된 어구의 북측 또는 남측 가항폭을 뜻함.
·SS·SN:‘동쪽 수로’에 설치된 어구의 북측 또는 남측 가항폭을 뜻함.

(설치 어구)

(서쪽 수로) ← NS NN C(중양) SN → (동쪽 수로)